

RECTA series

Luci RECTA AAA spectC

ルーチ・レクタ AAA スペクトシー 503







株式会社 Luci

2019.06.07

案件名 :

照会番号 :

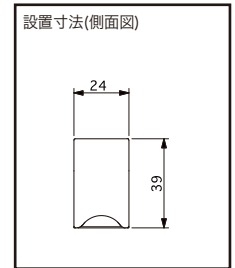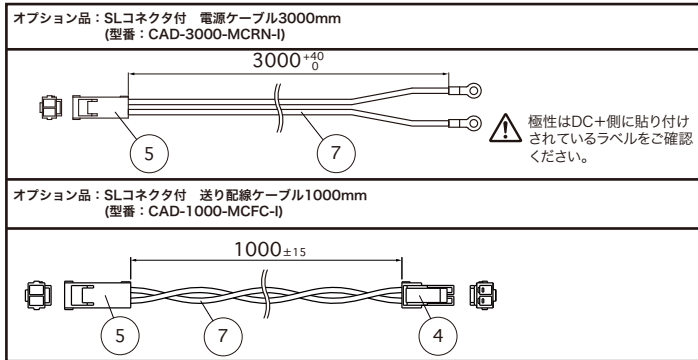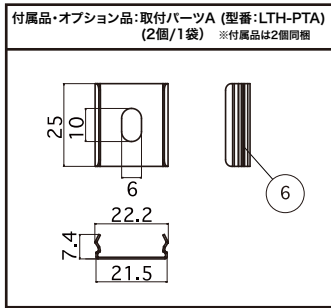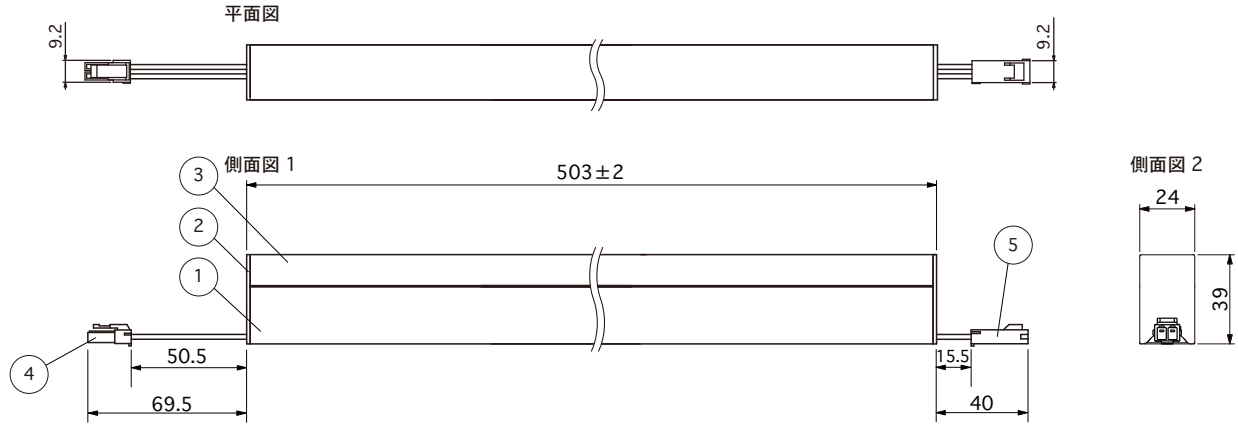

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3 カバー	ポリカーボネート	乳半	
4 コネクタ	ナイロン	SLP-02V 白	
5 コネクタ	ナイロン	SLP-02VF 白	
6 取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7 リード線		UL1007 AWG20	

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼光色 : D : 6500K	LRESC-0503-D-DF-I LRESC-0503-N-DF-I
消費電力: 16.8W	昼白色 : N : 5000K	
質量: 220g	※ 日本印刷学会規格JSPST-1998準拠	
最大直列連結数: 3m		
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		
付属品: 取付パーツA (2個/1袋)		
オプション品: 電源ケーブル3000mm		
送り配線ケーブル1000mm		
調光: 調光可		

RECTA series

Luci RECTA AAA spectC

ルーチ・レクタ AAA スペクトシー 1003







株式会社 Luci

2019.06.07

案件名 :

照会番号 :

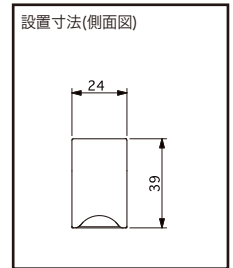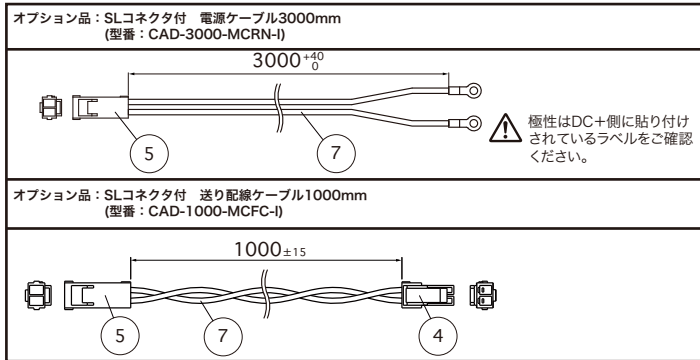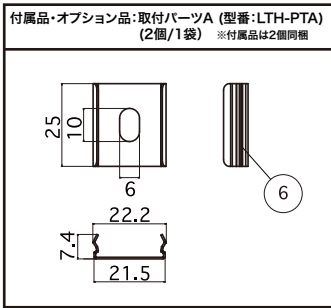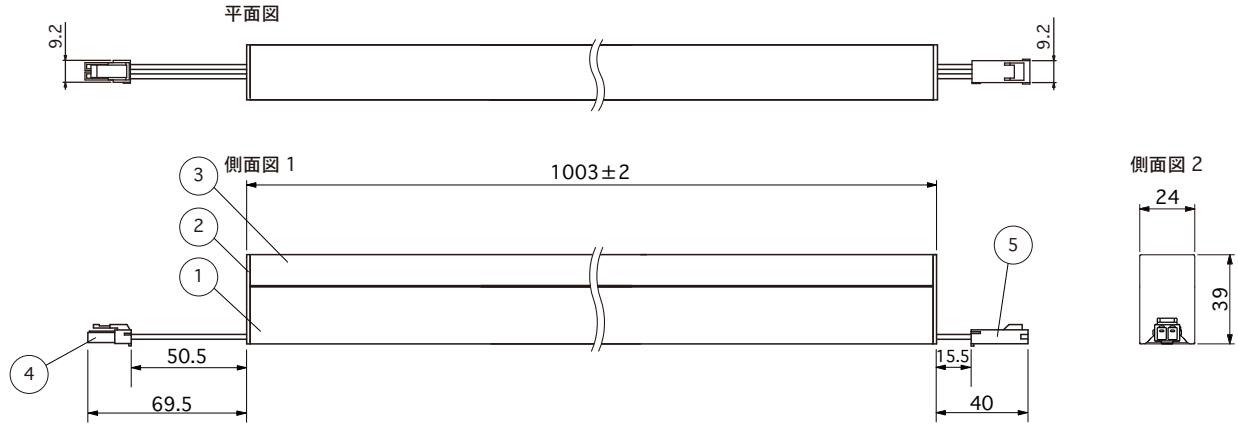

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理 シルバー	
2 サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
3 カバー	ポリカーボネート	乳半	
4 コネクタ	ナイロン	SLP-02V 白	
5 コネクタ	ナイロン	SLP-02VF 白	
6 取付パーツ	ステンレス	シルバー	
7 リード線		UL1007 AWG20	

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼光色 : D : 6500K	LRESC-1003-D-DF-I LRESC-1003-N-DF-I
消費電力: 33.6W	昼白色 : N : 5000K	
質量: 420g	※ 日本印刷学会規格JSPST-1998準拠	
最大直列連結数: 3m		
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		
付属品: 取付パーツA (2個/1袋)		
オプション品: 電源ケーブル3000mm		
送り配線ケーブル1000mm		
調光: 調光可		