

1 設置箇所

虫が飛来・侵入する、お客様出入口近くや風除室、従業員出入口近くやバックヤードの出入口に設置します。

バックヤード入り口


荷物の搬入や店員の出入りなどからバックヤードに侵入した虫の防除のため、バックヤード入り口近くに設置します。

お客様出入口近く

風除室がない場合は、店内入り口近くに設置してください。

風除室


自動ドアの開閉時などに屋外の虫が侵入するおそれがあります。風除室に設置して、店内への侵入を防ぎます。

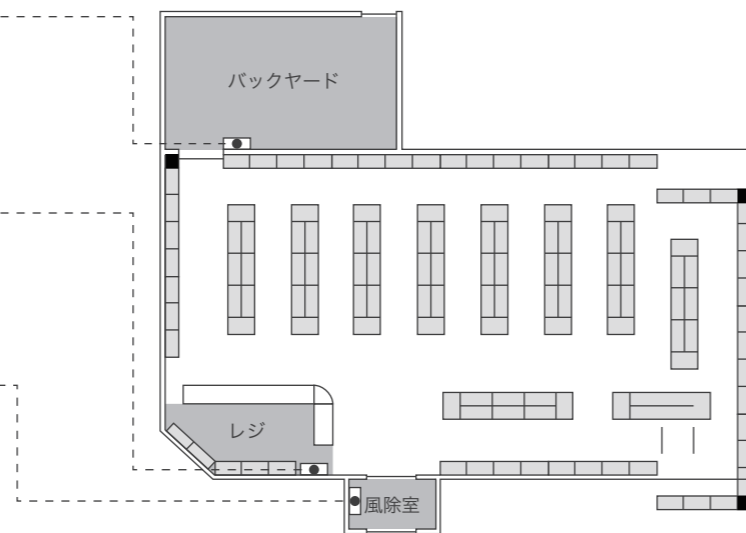

2 設置高さ

床から 120cm～180cm が設置高さの目安です。


電源コンセントの位置を確認してください。配線の見え目が気になる場合は、配線モールなどで隠してください。

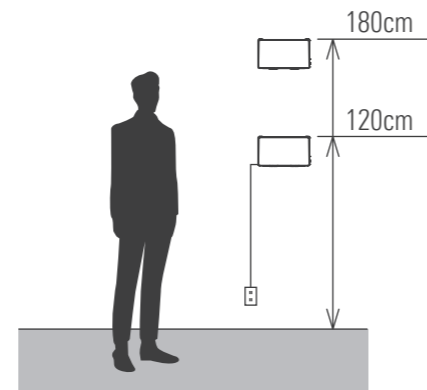

3 設置方法


① 別紙の「虫とらハク設置シート」を、取り付けたい壁面に当てて、十マークの中心に下穴を開けてください。下穴がねじの取付位置になります。

② ねじ取付位置に、ドライバーを使って壁面までアンカーをねじ込みます。




* 本体重量は 1.7 kg です。取り付けの壁面の耐荷重をご確認ください。


③ AC アダプターのプラグを捕虫器裏面から出ているプラグに差し込み、左右どちらかのケーブル孔から外部に出してください。

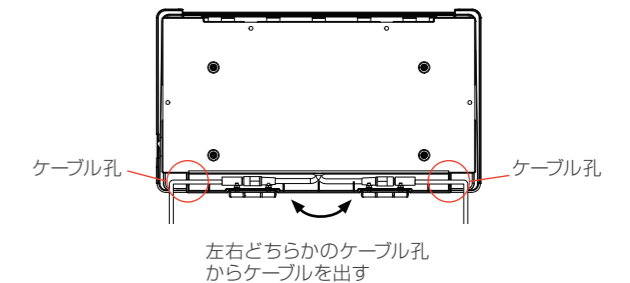

④ 捕虫器の取付用ねじ穴とアンカーの位置を合わせ、付属のねじを取り付けます。



⑤ フロントパネルを開き、フロントパネル左右に少し力を加えるなどして、落下の危険がないか確認してください。



⑥ アダプターをコンセントに差し、点灯することを確認してください

アンカーをなくしたら・・・シグテックファスナー製「ボードアンカー カベッコ SD-125」を使用してください。
 ビスをなくしたら・・・ナベねじM4×25を使用してください。


4 捕虫シートのセット

① 本体の ON/OFF スイッチを OFF にします。


② 捕虫シートの剥離フィルムを剥がします。

* シートの端部(粘着剤の付いていない部分)をつまんで作業してください。
 手袋をつけて作業することを推奨します。
 * 粘着剤が衣服や手などに付いたときは、触れた場所を石鹸や、洗剤を用いてよく洗ってください。


③ フロントパネルを開き、捕虫シート固定具を外側へスライドさせます。




④ フロントパネルの捕虫シート装着部に捕虫シートを粘着面を上にして取り付けます。

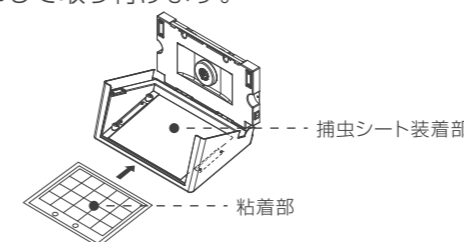

⑤ 捕虫シート固定具を内側にスライドさせ、捕虫シートを固定します。




⑥ フロントパネルを閉じ、ON/OFF スイッチを ON にします。



虫とらハク設置シート

十の印の中心部に穴を開けて、設置位置を再度確認してください

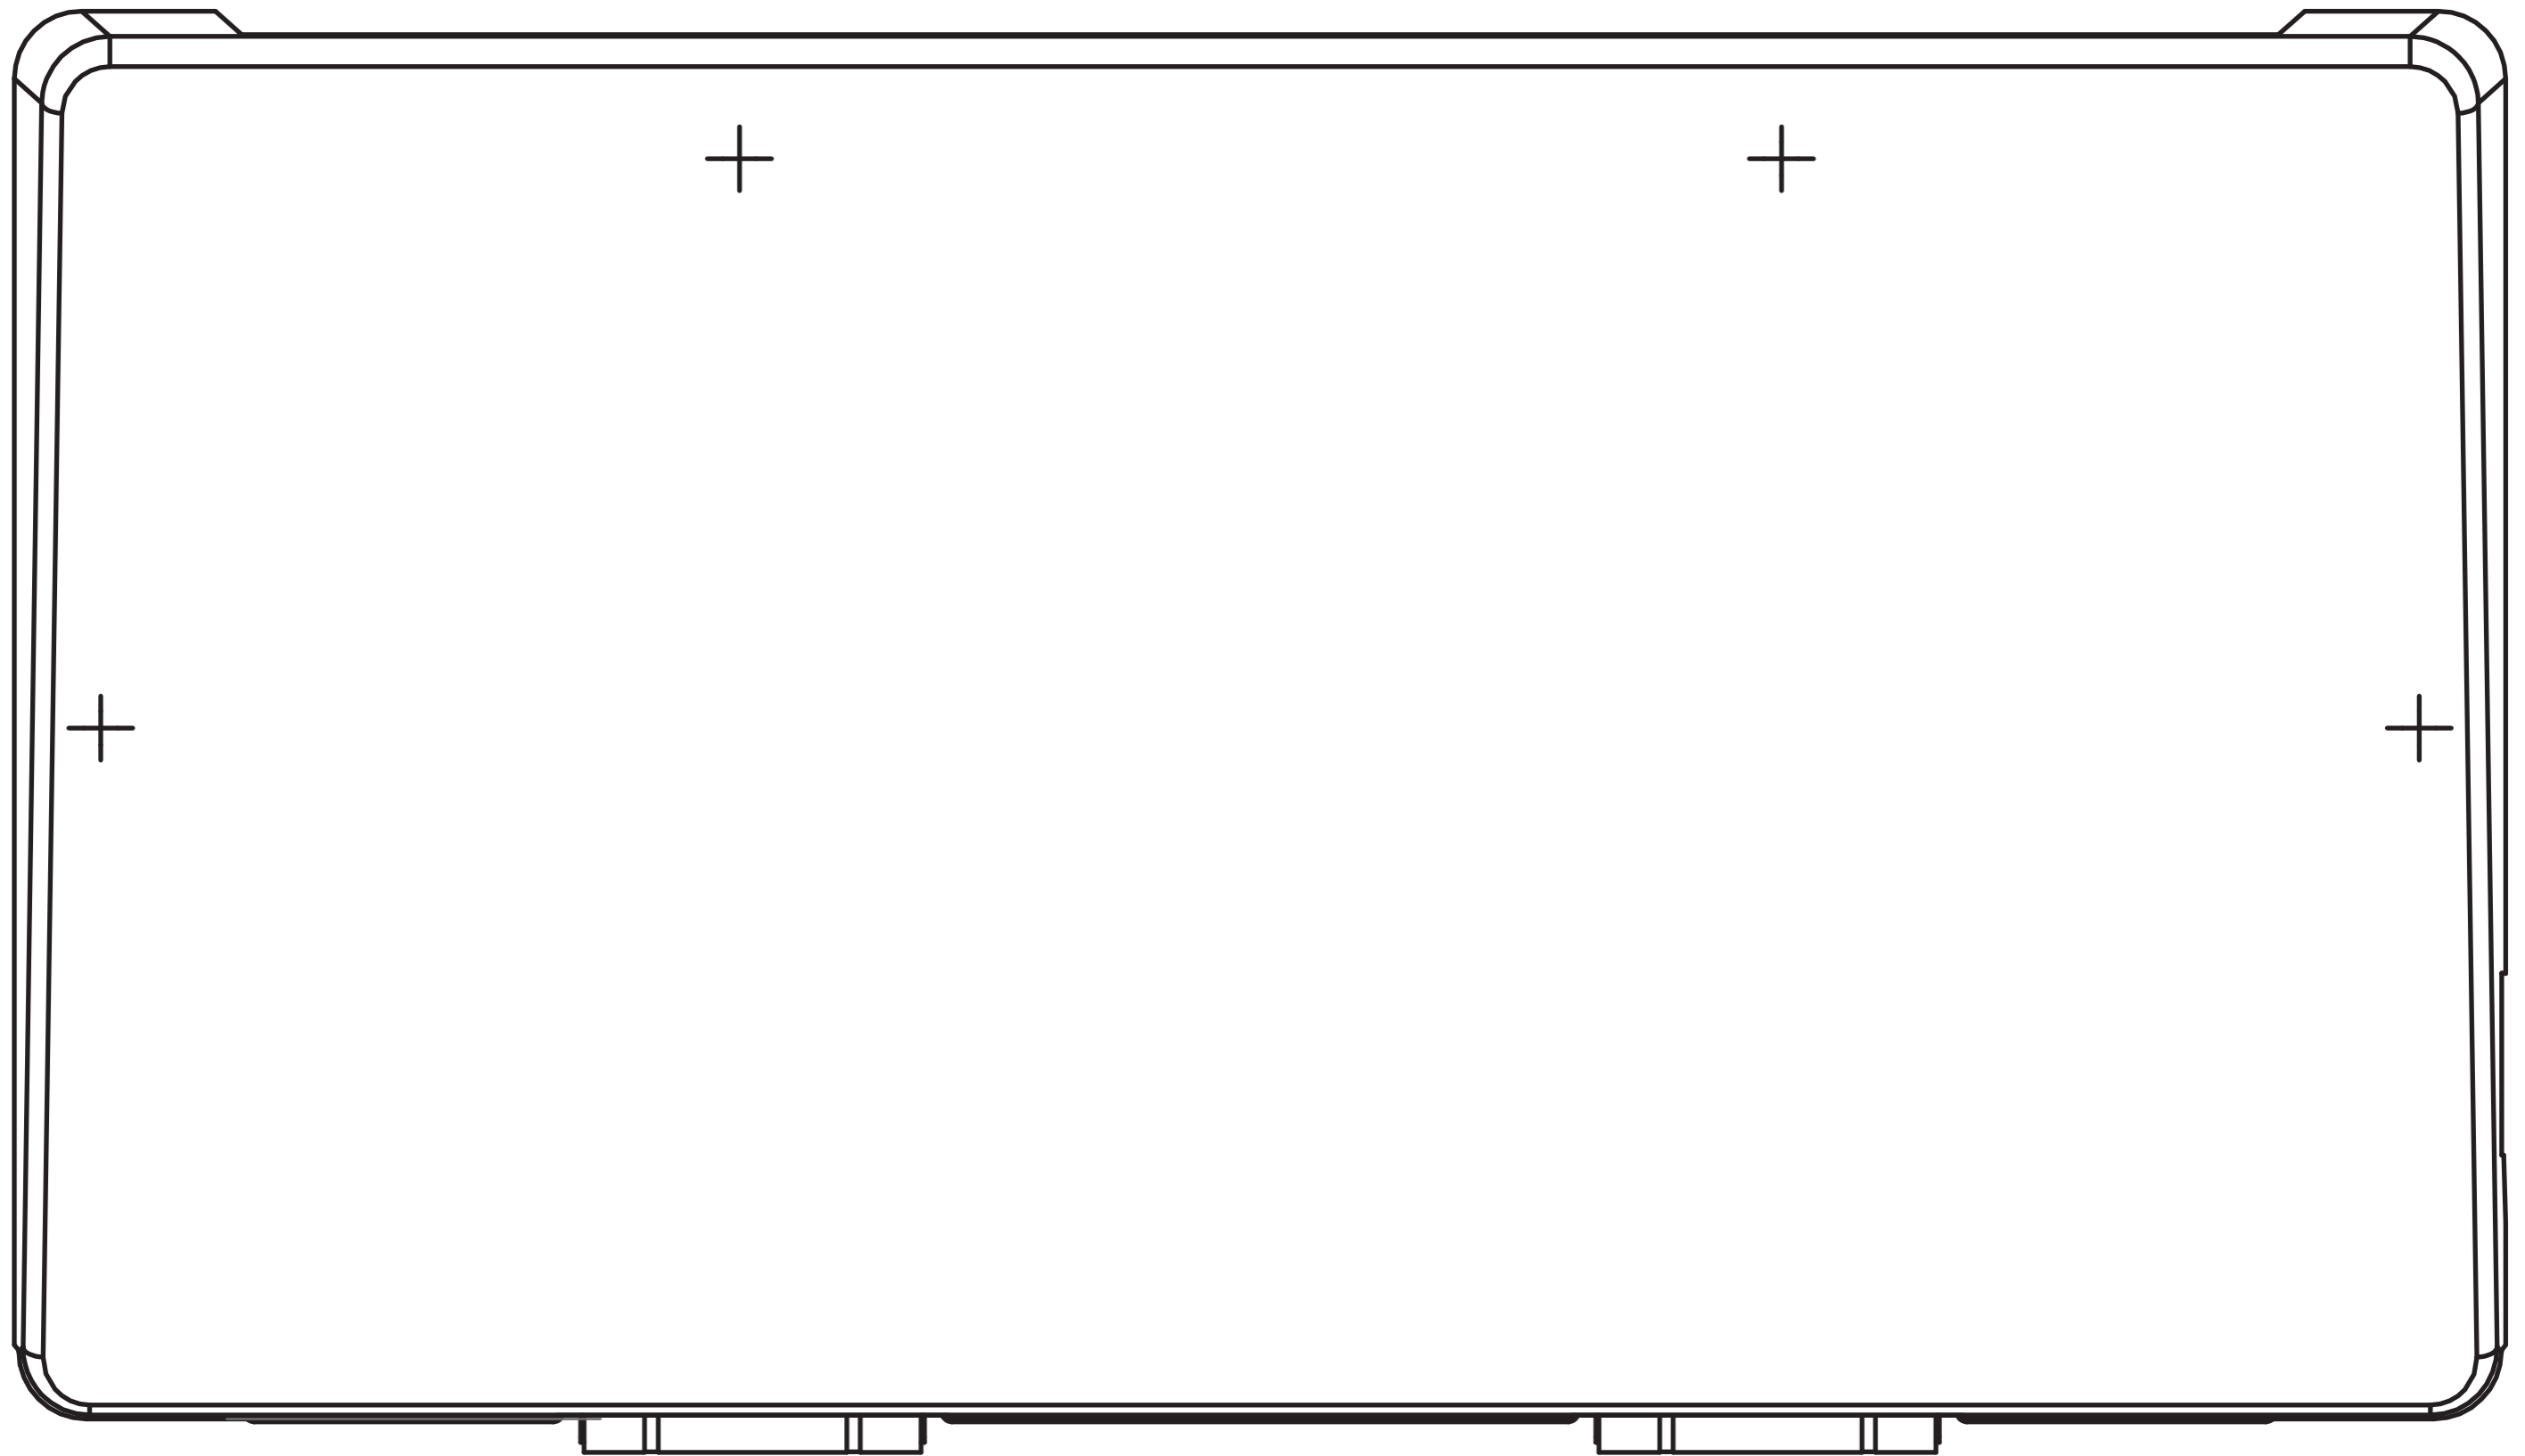

「A3用紙・サイズ拡大縮小なし(100%)」で印刷してください